




Кабели M8



Тип

Женские, прямые

PVC
PUR

3 контакта

Кабель 2м

CA08-S3F2C
CA08-S3F2R

Кабель 5 м

CA08-S3F5C
CA08-S3F5R

4 Контакт

Кабель 2м

CA08-S4F2C
CA08-S4F2R

Кабель 5 м


CA08-S4F5C
CA08-S4F5R




Спецификации

Тип	Прямой кабель M8
Тип кодирования	Кодирование
Номинальное напряжение	60 В (3 контакта) / 30 В (4 контакта)
Номинальный ток	3А
Материал штифта	Позолоченная люминофорная медь
Соединительный винт	Никелированная латунь

Сопротивление изоляции	≥100MΩ
Материал кабеля	PVC/PUR
Длина кабеля	Стандартный 2 или 5 м, по индивидуальному заказу
Ядер	0.25mm ²
Степень защиты	IP67/68
Рабочая температура	-25~+85°C

Размеры (Единица измерения: мм)

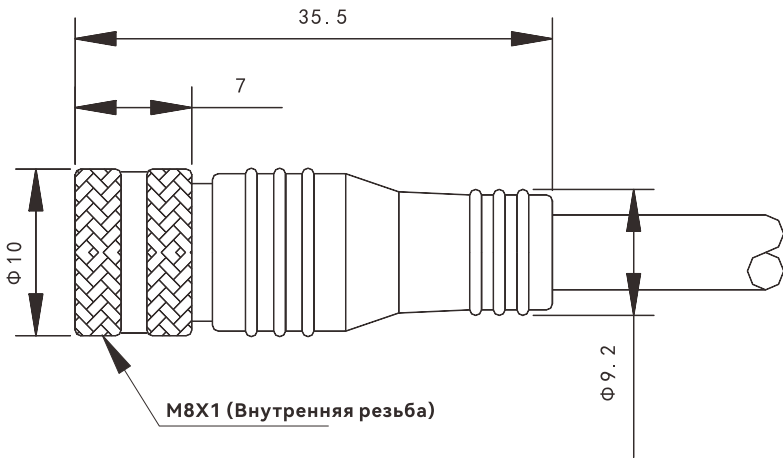



Тип

Внутренняя , Прямой угол

PVC

PUR

3 контакта

Кабель 2м

CA08-R3F2C

CA08-R3F2R

Кабель 5 м

CA08-R3F5C

CA08-R3F5R

4 Контакт

Кабель 2м

CA08-R4F2C

CA08-R4F2R

Кабель 5 м

CA08-R4F5C


CA08-R4F5R

Спецификации

Тип	M8 Кабель под прямым углом
Тип кодирования	Кодирование
Номинальное напряжение	60 В (3 контакта) / 30 В (4 контакта)
Номинальный ток	3А
Материал штифта	Позолоченная люминофорная медь
Соединительный винт	Никелированная латунь

Сопротивление изоляции	≥100MΩ
Материал кабеля	PVC/PUR
Длина кабеля	Стандартный 2 или 5 м, по индивидуальному заказу
Ядер	0.25mm ²
Степень защиты	IP67/68
Рабочая температура	-25~+85°C




Размеры (Единица измерения: мм)

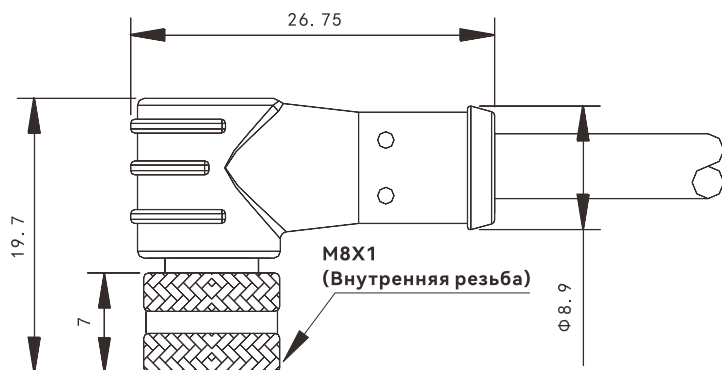

Опволоконный кабель
Щелевые датчики
Фотоэлектрический
Лазер
Близость
Смещение
Магнитный
Контакт
Площадь
Ультразвуковой
Изображение с искусственным интеллектом
Считыватели кодов
Вибрация
Температура
RFID
Защитный замок на двери
Реле давления
Коммуникация
Принадлежности

Руководство
Комплект для тестирования датчиков
Тип переключателя
Аналоговый тип
Соединительный кабель
M8
M12
Другой
Конвертер сигналов
Кабель
Кабель M8

Кабели M8



Тип

Гнездо , Прямоугольный угол, LED, PNP
PVC
PUR

3 контакта

Кабель 2м	Кабель 5 м
CA08-R3F2C-LP	CA08-R3F5C-LP
CA08-R3F2R-LP	CA08-R3F5R-LP

4 Контакт

Кабель 2м	Кабель 5 м
CA08-R4F2C-LP	CA08-R4F5C-LP
CA08-R4F2R-LP	CA08-R4F5R-LP


Спецификации

Тип	Кабель со светодиодом
Тип кодирования	Кодирование
Номинальное напряжение	60 В (3 контакта) / 30 В (4 контакта)
Номинальный ток	3А
Материал штифта	Позолоченная люминофорная медь
Соединительный винт	Никелированная латунь


Сопротивление изоляции	≥100MΩ
Материал кабеля	PVC/PUR
Длина кабеля	Стандартный 2 или 5 м, по индивидуальному заказу
Ядер	0.25mm ²
Степень защиты	IP67/68
Рабочая температура	-25~+85°C



Размеры (Единица измерения: мм)

Гнездо , Прямоугольный угол, LED, PNP

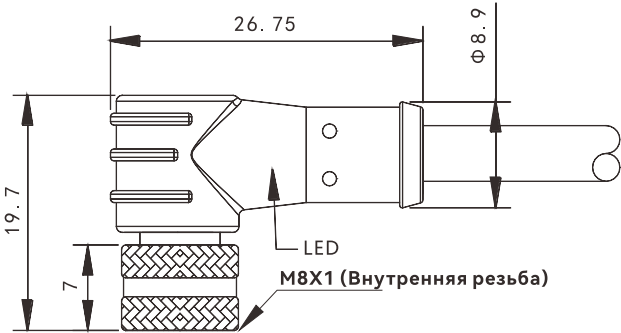

PNP
СПИСОК ПРОВОДОВ

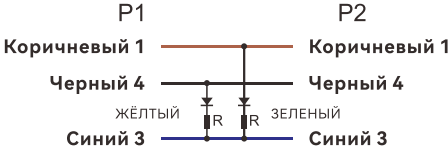



Тип

Женские, Прямые, Щитовые

PVC

PUR

Женский, Прямой

PVC

PUR

4 Контакт

Кабель 2м

CA12-S4F2C-S

CA12-S4F2R-S

Кабель 5 м

CA12-S4F5C-S

CA12-S4F5R-S

5 контактов

Кабель 2м

CA12-S5F2C-5-S

CA12-S5F2R-5-S

Кабель 5 м

CA12-S5F5C-5-S

CA12-S5F5R-5-S


Спецификации

Тип	Прямой кабель M12
Тип кодирования	Кодирование
Номинальное напряжение	250V
Номинальный ток	4A
Материал штифта	Позолоченная люминофорная медь
Соединительный винт	Никелированная латунь


Сопротивление изоляции	$\geq 100\text{M}\Omega$
Материал кабеля	PVC/PUR
Длина кабеля	Стандартный 2 или 5 м, по индивидуальному заказу
Ядер	0.34mm^2
Степень защиты	IP67/68
Рабочая температура	$-25\sim+85^{\circ}\text{C}$

Размеры (Единица измерения: мм)

M12 Женский, Прямой, Щитовой

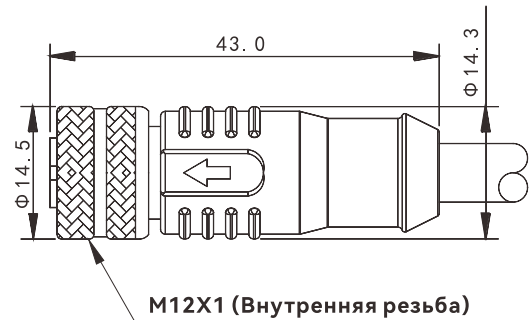

M12 Женский, Прямой

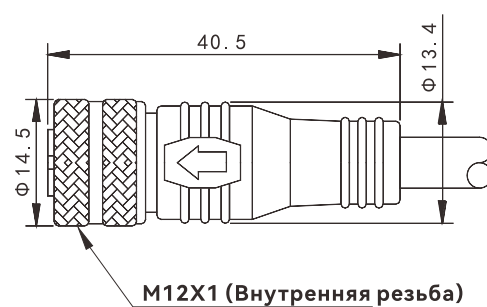

Оптоволоконный кабель
Щелевые датчики
Фотоэлектрический
Лазер
Близость
Смещение
Магнитный
Контакт
Площадь
Ультразвуковой
Изображение с искусственным интеллектом
Считыватели кодов
Вибрация
Температура
RFID
Защитный замок на двери
Репедвращения
Коммуникация
Принадлежности



Руководство

Комплект для тестирования датчиков
Тип переключателя
Аналоговый тип
Соединительный кабель
M8
M12
Другой
Конвертер сигналов
Кабель
Кабель M8



Кабели M12



4 Контакт
Женский



5 контактов
Женский



Тип

Женский, Под прямым углом

PVC

PUR

4 Контакт

Кабель 2м

CA12-R4F2C

CA12-R4F2R

Кабель 5 м

CA12-R4F5C

CA12-R4F5R

5 контактов

Кабель 2м

CA12-R5F2C-5

CA12-R5F2R-5

Кабель 5 м

CA12-R5F5C-5


CA12-R5F5R-5



Спецификации

Тип	M12 Прямой, Экранированный
Тип кодирования	Кодирование
Номинальное напряжение	250V
Номинальный ток	4A
Материал штифта	Позолоченная люминофорная медь
Соединительный винт	Никелированная латунь

Сопротивление изоляции	≥100MΩ
Материал кабеля	PVC/PUR
Длина кабеля	Стандартный 2 или 5 м, по индивидуальному заказу
Ядер	0.34mm ²
Степень защиты	IP67/68
Рабочая температура	-25~+85°C

Размеры (Единица измерения: м)

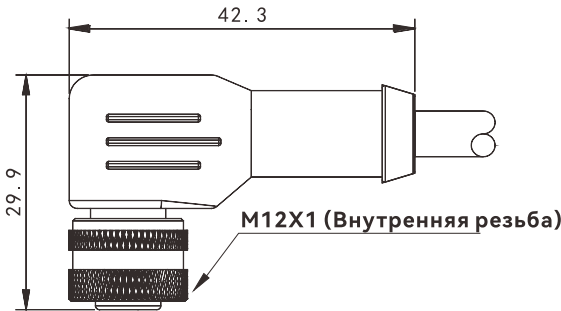



ТЭП

Ферма, Райт, Хангер, Райдер
PNP
NPN

4 Контакт

Кабель 2м	Кабель 5 м
CA12-R4F2C-LP	CA12-R4F5C-LP
CA12-R4F2C-LN	CA12-R4F5C-LN



Специализированные катоды

Тип	Колено M12 со светодиодным световым кабелем
Тип кодирования	Кодирование
Номинальное напряжение	250V
Номинальный ток	4A
Материал штифта	Позолоченная люминофорная медь
Соединительный винт	Никелированная латунь



Сопротивление изоляции	≥100MΩ
Материал кабеля	PVC/PUR
Длина кабеля	Стандартный 2 или 5 м, по индивидуальному заказу
Ядер	0.34mm ²
Степень защиты	IP67/68
Рабочая температура	-25~+85°C

Размеры (Единица измерения: м)

M12 Мама, Прямоугольный, Светодиодный, PNP

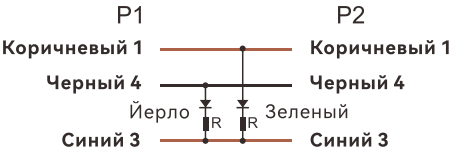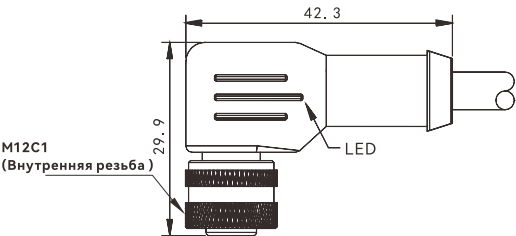

M12 Мама, Прямой угол, LED, NPN

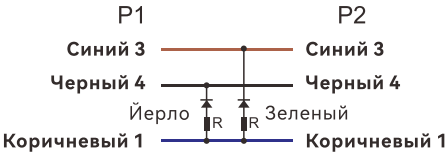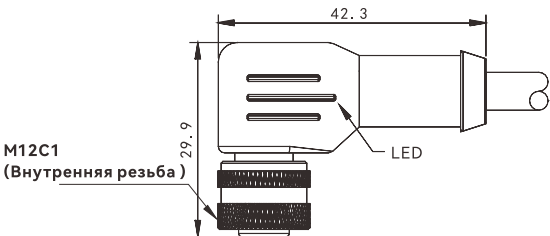


Опволоконный кабель
Щелевые датчики
Фотоэлектрический
Лазер
Близость
Смещение
Магнитный
Контакт
Площадь
Ультразвуковой
Изображение с искусственным интеллектом
Считыватели кодов
Вибрация
Температура
RFID
Защитный замок на дверце
Реле давления
Коммуникация
Принадлежности

Руководство

Комплект для тестирования датчиков
Тип переключателя
Аналоговый тип
Соединительный кабель
M8
M12
Другой

Конверсион сигналов
Кабель
Кабель M8

Другой



Тип


ME-1007

Спецификации

Усилие вставки	<18N
Усилие выдвижения (удержание крышки)	25N
Материал обложки	PVC
Точка контакта	Фосфористая бронза

Размеры (Единица измерения: мм)

ME-1007

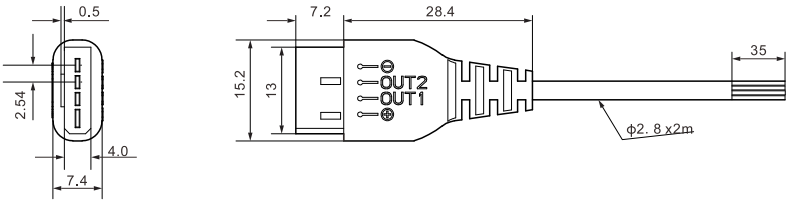



Тип


Преобразование NPN в PNP	CTC-N2P
Конвертация PNP в NPN	CTC-P2N

Спецификации


Защитный контур	Защита от обратной полярности
Рабочая температура	-20°C~+60°C
Температура хранения	-40°C~+85°C
Входное напряжение	8~30V

Ток нагрузки	≤150mA
Падение напряжения	≤1V
Выход переключателя	≤5KHz

Размеры (Единица измерения: мм)

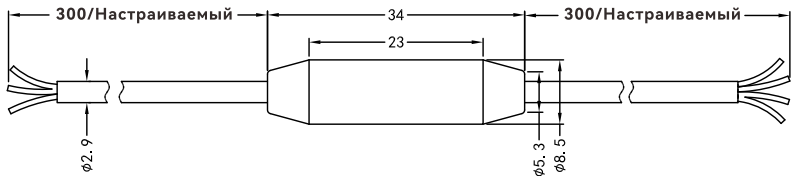

Монтажная схема



Выходное состояние датчика до преобразования	Соответствующее выходное состояние после преобразования
НЕТ	Чёрный:НЕТ Белый:NC
NC	Чёрный:NC Белый:НЕТ

Оптоволоконный кабель

Щелевые датчики

Фотоэлектрический

Лазер

Близость

Смещение

Магнитный

Контакт

Площадь

Ультразвуковой

Изображение с искусственным интеллектом

Считыватели кодов

Вибрация

Температура

RFID

Защитный замок на двери

Репредавления

Коммуникация

Принадлежности

Руководство

Комплект для тестирования датчиков

Тип переключателя

Аналоговый тип

Соединительный кабель

M8

M12

Другой

Конверсион сигналов Кабель

Кабель M8